



YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ




ÜRÜN KATALOĞU

2023-1



HAKKIMIZDA

2003 yılında kurulan KOD Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. elektronik güvenlik sistemlerinde CODESEC markası ile üretim yapmaktadır. 2007 yılında Yangın Alarm Sistemleri tasarımına ve üretimine başlayan Kod Elektronik, yıllar içerisinde kendini geliştirerek Adresli Yangın Alarm Sistemlerini de ürün yelpazesine eklemiştir. Tüm dedektörler, cihazlar, yazılımlar, donanımlar ve sistemler firma bünyesinde Ar-Ge olanakları sonucunda geliştirilmekte, üretim uluslararası standartlarda Yüzey Montaj Teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir. Kod Elektronik sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile Elektronik Güvenlik ve Yangın Alarm Sistemleri konusunda da teknoloji geliştiren bir firma olma yolundadır. Cihaz tasarımlarında fonksiyonlarını destekleyen formlar kullanarak ürünlerini oluşturmaktadır. Kalite kontrol, kullanıcı dostu kullanım, hızlı servis ve garanti firmanın başarısında büyük yer tutmaktadır.

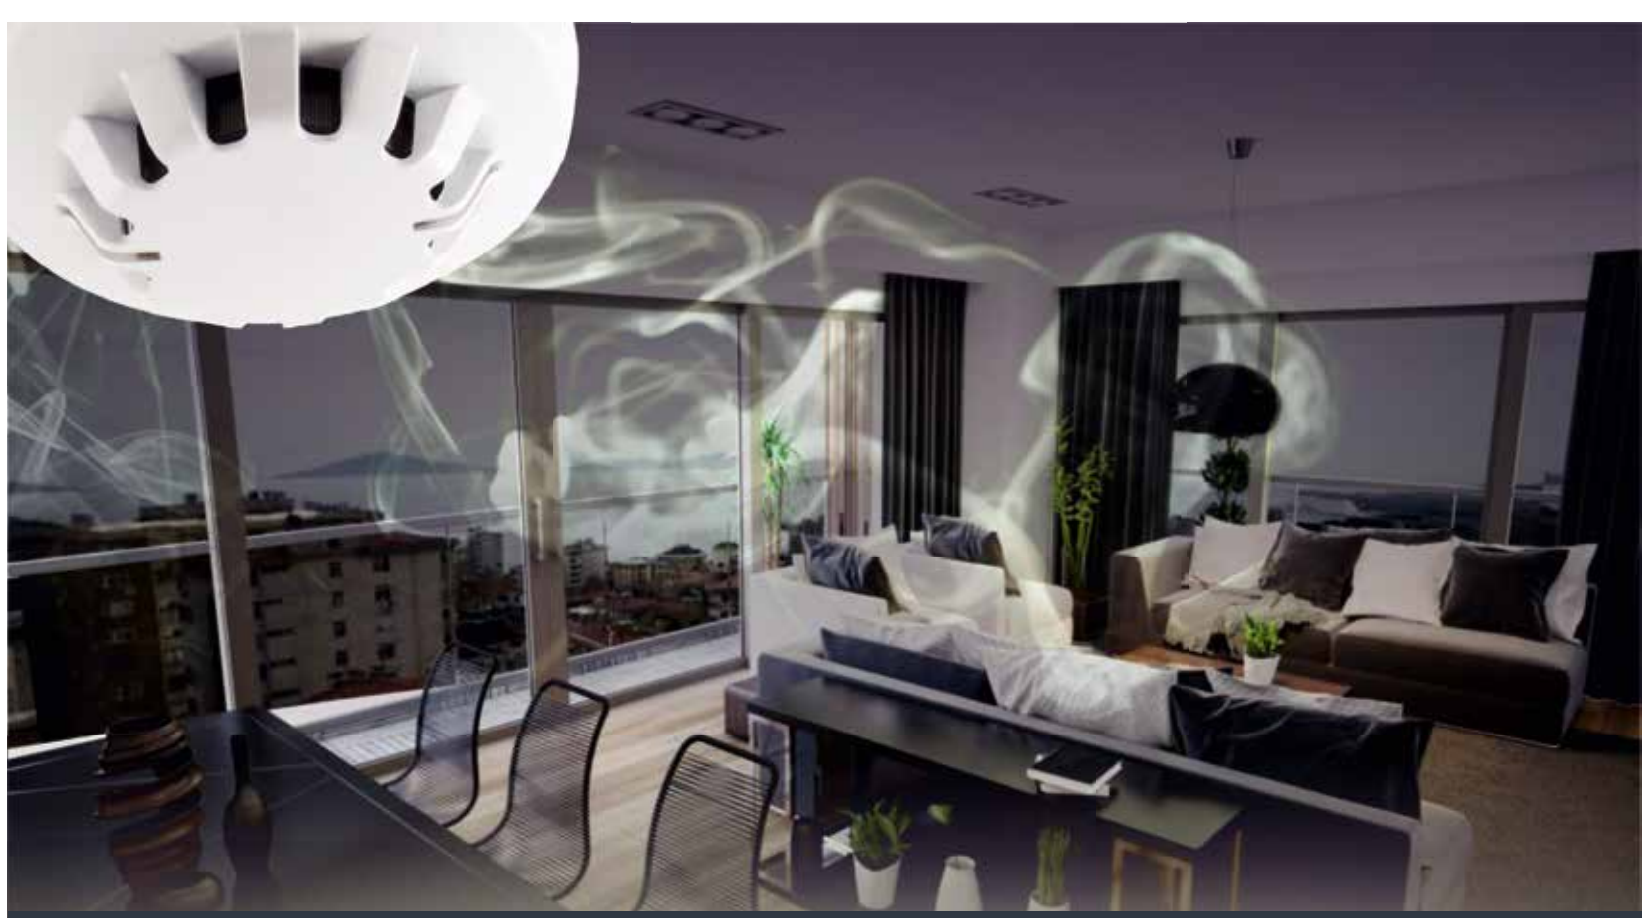

EN 54-13 SİSTEM
SERTİFİKALI

CODESEC

**ADRESLİ YANGIN ALGILAMA
VE KONTROL SİSTEMLERİ**

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

AA504



Akıllı Adresli Yangın Algılama Ve Kontrol Paneli

- 1 Çevrim
- 250-1000 Adres Kapasitesi
- Paneller Arası Network Çalışma Olanakları
- 1 Adet AA45R Tekrarlama Paneli Bağlantısı
- 250 Adet Programlanabilir Bölge, 16 Adet Bölge Ledi
- Alarm, Hata Röle Çıkışları ve Kirlilik Seviyesi Uyarısı
- Süpervize Siren Çıkışı ve 3 Adet Programlanabilir Ses/İndikatör Çıkışı
- 1000 Olay Hafızası, Türkçe-İngilizce Dil Desteği
- RS485 Arayüz Protokolü, Gerçek Zamanlı Saat
- EN54-2/4 Sertifikalı, Sertifika No: 0370-CPR-2314
- Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD Ekran
- Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm
- Ağırlık: 5370 gr.

AA504-2



Akıllı Adresli Yangın Algılama Ve Kontrol Paneli

- 1-2 Çevrim
- 250-1000 Adres Kapasitesi
- Paneller Arası Network Çalışma Olanakları
- 1 Adet AA45R Tekrarlama Paneli Bağlantısı
- 250 Adet Programlanabilir Bölge, 16 Adet Bölge Ledi
- Alarm, Hata Röle Çıkışları ve Kirlilik Seviyesi Uyarısı
- Süpervize Siren Çıkışı ve 3 Adet Programlanabilir Ses/İndikatör Çıkışı
- 1000 Olay Hafızası, Türkçe-İngilizce Dil Desteği
- RS485 Arayüz Protokolü, Gerçek Zamanlı Saat
- EN54-2/4 Sertifikalı, Sertifika No: 0370-CPR-2314
- Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD Ekran
- Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm
- Ağırlık: 5370 gr.


AA504-4



Akıllı Adresli Yangın Algılama Ve Kontrol Paneli

- 1-4 Çevrim
- 250-1000 Adres Kapasitesi
- Paneller Arası Network Çalışma Olanakları
- 1 Adet AA45R Tekrarlama Paneli Bağlantısı
- 250 Adet Programlanabilir Bölge, 16 Adet Bölge Ledi
- Alarm, Hata Röle Çıkışları ve Kirlilik Seviyesi Uyarısı
- Süpervize Siren Çıkışı ve 3 Adet Programlanabilir Ses/İndikatör Çıkışı
- 1000 Olay Hafızası, Türkçe-İngilizce Dil Desteği
- RS485 Arayüz Protokolü, Gerçek Zamanlı Saat
- EN54-2/4 Sertifikalı, Sertifika No: 0370-CPR-2314
- Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD Ekran
- Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm
- Ağırlık: 5370 gr.

AA604

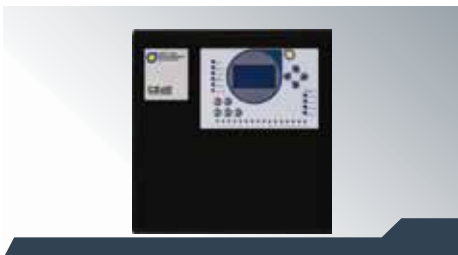

Akıllı Adresli Yangın Algılama Ve Kontrol Paneli

- 1-4 Çevrim
- 250-1000 Adres Kapasitesi
- Paneller Arası Network Çalışma Olanakları
- 250 Adet Programlanabilir Bölge, 16 Adet Bölge Ledi
- Alarm, Hata Röle Çıkışları ve Kirlilik Seviyesi Uyarısı
- 2 Adet Süpervize Siren Çıkışı ve 3 Adet Programlanabilir Ses/İndikatör Çıkışı
- 65536 Olay Hafızası, Türkçe-İngilizce Dil Desteği
- RS485 Arayüz Protokolü, Gerçek Zamanlı Saat
- EN54-2/4 Sertifikalarına Sahip, TSE Belge No: 04251 4-TSE-04/01 / CE Belge No:1922-CPR-1844
- Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD Ekran
- Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm
- Ağırlık: 5370 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

AA45R



Tekrarlama Paneli

- AA504 Panel İle Uyumlu Çalışma
- Tek Kablo İle Veri Aktarımı
- RS485 İle Haberleşme
- 16 Adet Bölge Ledi
- Metal Kasa, 128x64 Grafik LCD Ekran
- Boyutlar: 25,5x32,5x3 cm
- Ağırlık: 2000 gr.

LK401



Çevrim (Loop) Kartı

- AA504 ve AA604 Panelleri İle Uyumlu Çalışma
- Kısadevre Korumalı
- Gösterge Ledleri
- ESD Korumalı
- Açıkdevre Olan Noktayı Gösterebilme
- 1 Çevrim (Loop) Kartı İle 250 Adres Kapasitesi

PRA5P



Printer Ünitesi

- AA504 ve AA604 Panellerine RS485 Bağlantısı
- Dot-Matrix Çıktı İle Isıdan Etkilenmez, Deforme Olmaz
- Boyutlar: 36,5X17,5X10,5 cm.
- Ağırlık: 2500 gr.

RT121



Network İletişim Kartı

- RS485 ile Bağlantı
- TCP/IP ve Fiberoptik Altyapı İle Uyumlu(Dönüştürücü Kullanılarak)
- Panelden Beslenme İle Harici Besleme Gerektirmez
- Kendi Aralarında Loop Bağlantısı ile Tam Denetim Ve Programlama
- Panel İçerisine Dahili veya Dışarısına Harici Kutu İle Esnek Montaj Olanağı
- Boyutlar: 13X7X3 cm.
- Ağırlık: 140 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

PP1201



Adres Programlayıcı

- Adresli Sistemin Tüm Ekipmanları İle Uyumlu
- Duman Dedektörleri Ve Kombine Dedektörlerine Hassasiyet Ayarı Yapma
- 2X16 Alfanoümerik LCD Ekran
- Türkçe ve İngilizce Dil Desteęi
- 4XAAA PİL İle Çalışır
- Aęırlık: 226 gr.

USB 485



USB 485 Konvertör

- AA504 Paneller İle Uyumlu Çalışma
- Rx Tx Gösterge Ledi
- USB Kablo Dahil
- Boyutlar: 6X4X2 cm.
- Aęırlık: 85 gr.

ATC1200



RS485 - TCP/IP Çevirici Modül

- AA504 ve AA604 Panellerin RS485 Çıkışlarını Ethernet Çıkışına Dönüştürür
- EP200 ve MP504 Yazılımlarının Ethernet Tabanlı İletişimini Sağlar
- İzleme Yazılımları İçin Her Panelde 1 Adet Kullanılır
- Adresli Panellerin Network Datası için Her Panelde 2 adet Kullanılır
- Boyutlar: 10X6.9X2.2 cm.
- Aęırlık: 530 gr.

STF244S




RS485 - Fiberoptik Çevirici Modül

- AA504 ve AA604 Panellerin RS485 Çıkışlarını Fiberoptik Çıkışına Dönüştürür
- EP200 ve MP504 Yazılımlarının Fiberoptik Tabanlı İletişimini Sağlar
- Adresli Panellerin Kendi Aralarındaki Network İletişimlerini Sağlar
- İzleme Yazılımları İçin Her Panelde 1 Adet Kullanılır
- Adresli Panellerin Network Datası için Her Panelde 2 adet Kullanılır
- Boyutlar: 10X7X2.2 cm.
- Aęırlık: 230 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ


ER100

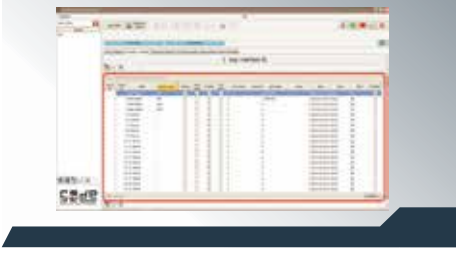

Konfigürasyon ve Programlama Yazılımı

- Adresli Panellerin Yapılandırmasında kullanılır
- İndirme ve Yükleme Prensipte Çevrimdışı Çalışma
- Türkçe ve İngilizce Dil Desteği
- RS485 Protokolü ile Bağlantı
- Lisanssız Kullanım

EP200

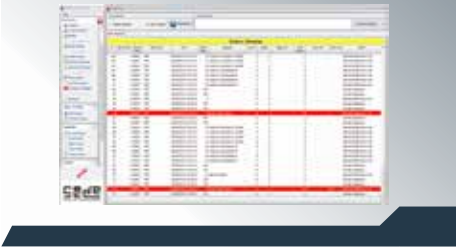

İzleme Yazılımı

- Adresli Panelleri İzleme Ve Kontrol Etme Olanağı
- Türkçe Ve İngilizce Dil Desteği
- RS485 veya TCP/IP Protokollerinde Haberleşme (Çeviriciler ile)
- Çevrimiçi Lisanslama Gerektirir

MP504



Zone İzleme Paneli ve Yazılımı

- Adresli Panelleri İzleme Ve Kontrol Etme Olanağı
- Türkçe Ve İngilizce Dil Desteği
- RS485 veya TCP/IP Protokollerinde Haberleşme (Çeviriciler ile)
- Çevrimiçi Lisanslama Gerektirir

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

DD501



Adresli Optik Duman Dedektörü

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- EN54-7 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2317
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 77 gr.

ED501



Adresli Optik Duman Dedektörü

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- EN54-7 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2817
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 77 gr.

DD502



Adresli Isı Dedektörü

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- 65°C Sabit Isı Eşiği
- Class A1 ve EN54-5 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2316
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 77 gr.

DD512



Adresli Yüksek Isı Dedektörü

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- 78 °C Sabit Isı Eşiği
- EN54-5 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 77 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

DD503



Adresli Kombine Dedektör

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Akıllı Self Kalibrasyon Özelliği İle Hatalı Alarmları Elimine Etme
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Isı Sensöründe 65°C Sabit Isı Eşiği
- Class A1 ve EN54-5/7 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2916
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 5 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DD513-I



Adresli İzolatörlü Kombine Dedektör

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Self Kalibrasyon İle Hatalı Alarmları Elimine Etme, Gömülü İzolatör İle Loop Kısadevre Koruma
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Isı Sensöründe 65°C Sabit Isı Eşiği
- PP1201 İle Programlanarak Optik Duman/Isı/Kombine Olarak Kullanılabilme
- Class A1 ve EN54-5/7/17 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2917
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 5 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DD-T



DD ve ED Serileri İçin Dedektör Tabanı

- DD ve ED Serisi Dedektör Tabanı
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 35 gr.

SVU-T



DD, ED ve SR Serileri İçin Derin Taban

- DD ve ED Serisi Dedektörler ve SR408 ve SA340 Sirenler için Derin Taban
- Sıvaüstü Kablolama Yapılan Alanlarda Kolay Montaj Olanağı
- Beyaz Ve Kırmızı Renk Seçeneği
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4 cm.
- Ağırlık: 68 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

ST805



Adresli Sesli Uyarı Tabanı

- Harici Besleme Gerektirmez
- İstenilen Senaryolara Göre Programlanabilir
- Herbir Çevrime 40 Adet Bağlanabilir
- DD ve ED Serisi Dedektörlerle Uyumludur
- 86 dB Ses Şiddeti
- Çapı: 10 cm.
- Ağırlık: 75 gr.

SB604A



Sesli Uyarı Tabanı

- 24 VDC Besleme Gerektirir
- Üzerine Bağlı Olan Dedektörden Tetikleme
- 86 dB Ses Şiddeti
- DD ve ED Serisi Dedektörlerle Uyumludur
- Beyaz ABS Plastik Materyalden Üretim
- Çapı: 10 cm.
- Ağırlık: 190 gr.


SB604



Flaşörlü Sesli Uyarı Tabanı

- 24 VDC Besleme Gerektirir
- Üzerine Bağlı Olan Dedektörden Tetikleme
- 86 dB Ses Şiddeti
- DD ve ED Serisi Dedektörlerle Uyumludur
- Şeffaf Kırmızı Plastik Materyalden Üretim
- 4 Ledli Anime Flaşör
- Çapı: 10 cm.
- Ağırlık: 190 gr.

SA340

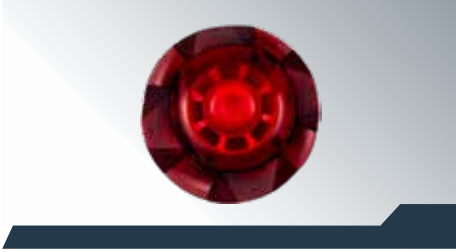

Adresli Loop Beslemeli Flaşörlü Yangın Sireni

- Şeffaf Kırmızı Plastik Materyalden Üretim
- 100 dB Ses Şiddeti
- Çevrimden Besleme
- 4 Ledli Anime Flaşör
- EN54-3 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2648
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 6,5 cm.
- Ağırlık: 196 gr.

SA340A



Adresli Loop Beslemeli Yangın Sireni

- Mat Kırmızı Renk
- 100 dB Ses Şiddeti
- Çevrimden Besleme
- EN54-3 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 6,5 cm.
- Ağırlık: 196 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

GS290



Adresli Gaz Dedektörü

- LPG ve Doğalgaz Algılama
- Optik İzole
- Alarm ve Hata Süpervize Özelliği
- TS EN-50194-1 Sertifikasına Sahip ve GAZMER Onaylı. Sertifika No:042514-TSE-03/01
- Test Butonu ve Işıkyollu İndikasyon
- Boyutlar: 8.8X8.8X4.8 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

C0401



Adresli Karbonmonoksit Dedektörü

- Karbonmonoksit Algılama
- Optik İzole
- Alarm ve Hata Süpervize Özelliği
- TS EN-50291-1 Standardına Uygun
- Test Butonu ve Işıkyollu İndikasyon
- Boyutlar: 8.8X8.8X4.8 cm.
- Ağırlık: 152 gr.

CP312



Adresli Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu

- Anahtar İle Resetlenebilir
- Led İndikatör
- EN54-11 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2318
- Boyutlar: 8.5X8.5X5.5 cm. (Alt Kasa Dahil)
- Ağırlık: 160 gr.

CP312-I



Adresli İzolatörlü Resetlenebilir Yangın Butonu

- Anahtar İle Resetlenebilir
- Led İndikatör
- İzolatörlü
- EN54-11/17 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2918
- Boyutlar: 8.5X8.5X5.5 cm. (Alt Kasa Dahil)
- Ağırlık: 160 gr.

BK-01



Buton Koruma Kapağı

- CP312 ve CP312-I ile Uyumlu
- Gövdeye Takılan Aparat İle Mühür Takılabilir
- Darbeye Dayanıklı Plastik Materyalden Üretilmiştir
- Boyutlar: 10X9X1.5 cm.
- Ağırlık: 35 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

IM201



Adresli Süpervize Tek Kanal Giriş Modülü

- Süpervize Giriş
- Açıkdevre, Kısadevre ve Alarm İzleme
- Küçük Boyut, Kapalı Kutu ve Kolay Montaj
- EN54-18 Standardına Uygun
- Led İndikatör
- Boyutlar: 6X4X2 cm.
- Ağırlık: 85 gr.

OM301



Adresli Tek Kanal Çıkış Modülü

- Tek Kanal Çıkış Modülü
- Normalde Açık ve Normalde Kapalı Kontak Mevcut
- Küçük Boyut, Kapalı Kutu ve Kolay Montaj
- EN54-18 Standardına Uygun
- Led İndikatör
- Boyutlar: 6X4X2 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

IO704



Adresli 2 Giriş 2 Çıkış Kat Modülü

- İki Kanal Süpervize Giriş
- Bir Kanal Röle Çıkışı
- Bir Kanal Süpervize Siren Çıkışı
- Normalde Açık ve Normalde Kapalı Kontak Mevcut
- EN54-17/18 Standardına Uygun
- İzolatörlü
- Tüm Fonksiyonlar Aynı Anda Kullanılabilir
- Kapalı Kutu Kolay Montaj
- Boyutlar: 13X7X3 cm.
- Ağırlık: 135 gr.

IO404



Adresli Seçilebilir Fonksiyonlu Giriş Çıkış Modülü

- Dipswitch ile Seçilerek Yanlızca Birisi Kullanılabilen 4 Fonksiyon
- Süpervize Giriş Modülü
- Konvansiyonel Zone Giriş Modülü
- Süpervize Siren Kontrol Modülü
- Röle Çıkış Modülü
- EN54-18 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2319
- Boyutlar: 9X7X6 cm.
- Ağırlık: 155 gr.

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

IS101



Kısa devre İzolatör Modülü

- Adresli Sistem Çevrimlerinde Kullanılmak Üzere Kısa devre İzolatörü
- Işıklı Durum Gösterge Ledi
- Boyutlar: 6X4X2 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

PL002



Paralel İhbar Lambası

- Adresli Dedektörlerle Uyumlu
- Kırmızı Geniş Işık Yüzeyi
- Çap: 8 cm.
- Yükseklik: 1,8 cm.
- Ağırlık: 35 gr.



CODESEC

**ADRESLİ KARBONMONOKSİT ALGILAMA
VE KONTROL SİSTEMLERİ**

ADRESLİ KARBONMONOKSİT ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

REDBAN CO-016



Elektronik Adresli Karbonmonoksit Paneli

- 1-4 Çevrim (1 Çevrim Kartı Dahil)
- 80- 320Adres Kapasitesi
- Otoparklar İçin Kullanılır
- 16 Adet Programlanabilir Bölge Her Bölge İçin 3 Eşik Seviyesi Tanımlama
- RAAP Protokolü ile İki Tel üzerinden Akıllı Adresli İnteraktif İletişim
- Sürekli Tüm Dedektör ve Modüllerin Süpervizyonu
- 128X64 LCD Ekran, ABS Materyal Plastik Kasa, Gaz Seviyelerinin Anlık Kontrolü
- Ortalama ve Tepe Değer Seçimi
- Adresli Fan Kontrol Modülü ve Giriş Modülü
- 2 Adet Süpervize Siren Çıkışı, 3 Adet Programlanabilir Ses/İndikatör Çıkışı ve Alarm, Hata Rölesi
- EN50130-5 ve EN62368-1 Standartlarına Uyumlu
- Her Bölge İçin 2 Seviye Gösterge Ledi
- Boyutlar: 35X37,5X8,5 cm.
- Ağırlık: 2500 gr.

Çevrim Kartı

- CO-016 Panel İle Uyumlu Çalışma
- 150 Adres Kapasitesi
- 48 Adet CO540 Gaz Dedektörü Bağlanabilir
- Süpervize Kısadevre ve Açıkdevre Kontrolü
- 4 Gösterge Ledi
- ESD ve Yıldırım Korumalı
- A Class Çalışma, EN54-13 Uyumlu

REDBAN LK204



Adresli Karbonmonoksit Dedektörü

- REDBAN - Otopark ve Tüneller için Karbonmonoksit gaz dedektörü,
- Akıllı Adresli RAAP Protokolü
- 2 ppm hassasiyet, 10-250 ppm ölçüm aralığı
- Çevrimde çalışır, Ayrıca besleme gerektirmez
- CO-016 Panelinden kalibre edilebilir
- IP54 ABS Plastik Kasa, EN50545-1 uyumlu
- Boyutlar: 12,5X10,5X6 cm.
- Ağırlık: 180 gr.

REDBAN CO540



İzleme Modülü

- Süpervize İzleme Modülü
- Akıllı Adresli RAAP Protokolü
- PP1201 İle Adreslenebilme
- Açıkdevre, Kısadevre ve Alarm İzleme Olanağı
- DIN Ray ve Duvara Montaj Olanağı
- İki İndikatör Ledi
- EN54-18 Uyumlu
- Boyutlar: 9X3,5X4 cm.
- Ağırlık: 70 gr.

REDBAN IO111-I



ADRESLİ KARBONMONOKSİT ALGILAMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

REDBAN IO111-O



Jetfan Kontrol Modülü

- Adresli Fan Kontrol Modülü
- Akıllı Adresli RAAP Protokolü
- PP1201 ile Adreslenebilme
- DIN Ray ve Duvara Montaj Olanağı
- İki İndikatör Ledi
- EN54-18 Uyumlu
- Boyutlar: 9X3.5X4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

PS120



Güç Kaynağı

- 24 VDC 3.5A Max. 100 Watt Sürekli Çıkış
- 2X12V - 7Ah Kuru Akü, Bozuk veya Bitik Batarya Uyarısı
- Şebeke Voltajı ve Topraklama Hatası
- Gösterge Ledleri ve Hata Rölesi ile Anlık Aktif Hata İzleme
- Her Bölge İçin 3 Eşik Seviyesi Tanımlama
- EN54-4 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2164
- Batarya Kısadavre Koruması
- Derin Deşarj Önleme
- Metal Kasa
- Boyutlar: 29X33.5X10.5 cm.
- Ağırlık: 3000 gr.

BC712



Batarya 12V/7Ah (B.B Battery)

- VRLA Şarj edilebilir batarya
- Boyutlar: 15x6x9 cm
- Ağırlık: 750 Gr



CODESEC

**KONVANSİYONEL YANGIN ALARM
SİSTEMLERİ**

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

CODESEC K4



4 Bölge Konvansiyonel Yangın İhbar Paneli

- 4 Bölge ve Bölgelere İsim Verebilme Olanağı
- Gerçek Zamanlı Saat Ve 100 Adet Olay Hafızası
- 2x16 Alfamerik LCD Display
- Alarm, Kısa devre ve Açık devre Gösterge Ledleri
- Metal Gövde ve Plastik Ön Kapak
- Kolay Kurulum ve Kullanım
- Gece/Gündüz Modu ve 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- Alarm ve Hata Röle Çıkışı ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışı
- 2x12V/7Ah Batarya Türkçe - İngilizce menü
- EN54-2/4 Sertifikasına sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2315
- Boyutlar: 29X33,5X10 cm.
- Ağırlık: 3100 gr.

CODESEC K8



8 Bölge Konvansiyonel Yangın İhbar Paneli

- 8 Bölge ve Bölgelere İsim Verebilme Olanağı
- Gerçek Zamanlı Saat Ve 100 Adet Olay Hafızası
- 2x16 Alfamerik LCD Display
- Alarm, Kısa devre ve Açık devre Gösterge Ledleri
- Metal Gövde ve Plastik Ön Kapak
- Kolay Kurulum ve Kullanım
- Gece/Gündüz Modu ve 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- Alarm ve Hata Röle Çıkışı ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışı
- 2x12V/7Ah Batarya Türkçe - İngilizce Menü
- EN54-2/4 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2315
- Boyutlar: 29X33,5X10 cm.
- Ağırlık: 3100 gr.

CODESEC KA316



16 Bölge Konvansiyonel Yangın İhbar Paneli

- 16 Bölge ve Bölgelere İsim Verebilme Olanağı
- Gerçek Zamanlı Saat Ve 100 Adet Olay Hafızası
- 2x16 Alfamerik LCD Display
- Alarm, Kısa devre ve Açık devre Gösterge Ledleri
- Metal Gövde ve Plastik Ön Kapak
- Kolay Kurulum ve Kullanım
- Gece/Gündüz Modu ve 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- Alarm ve Hata Röle Çıkışı ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışı
- 2x12V/7Ah Batarya Türkçe - İngilizce menü
- EN54-2/4 Sertifikasına sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2315
- Boyutlar: 29X33,5X10 cm.
- Ağırlık: 3100 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

CODESEC K4A



4 Bölgeci Konvansiyonel Yangın İhbar Paneli

- 4 Bölgeci ve Her Bölge İçin Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Gösterge Ledleri
- Erişim Seviyesi 1 Fiziksel Anahtarlı
- Darbeye Dayanıklı ABS Plastik Kasa
- Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Gösterge Ledleri
- 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- Kolay Kurulum ve Kullanım
- Gece/Gündüz Modu
- Alarm, Hata Röle Çıkışı ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışı
- 2x12V/1.3Ah Batarya
- EN54-2/4 Standardına Uygun
- Boyutlar: 26X31X9 cm.
- Ağırlık: 1940 gr.

CODESEC K8A



8 Bölgeci Konvansiyonel Yangın İhbar Paneli

- 8 Bölgeci ve Her Bölge İçin Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Gösterge Ledleri
- Erişim Seviyesi 1 Fiziksel Anahtarlı
- Darbeye Dayanıklı ABS Plastik Kasa
- Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Gösterge Ledleri
- 1 Adet Süpervize Siren Çıkışı
- Kolay Kurulum ve Kullanım
- Gece/Gündüz Modu
- Alarm, Hata Röle Çıkışı ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışı
- 2x12V/1.3Ah Batarya
- EN54-2/4 Standardına Uygun
- Boyutlar: 26X31X9 cm.
- Ağırlık: 1940 gr.

DD-T



DK ve EK Serileri İçin Dedektör Tabanı

- DK ve EK Serisi Dedektör Tabanı
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 35 gr.

SVU-T



DK, EK ve SR serileri için Derin Taban

- DK ve EK Serisi Dedektörler ve SR408 ve SA340 Sirenler için Derin Taban
- Sıvaüstü Kablolama Yapılan Alanlarda Kolay Montaj Olanağı
- Beyaz Ve Kırmızı Renk Seçeneği
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4 cm.
- Ağırlık: 68 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

DK230



Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü

- Foto-elektrik Algılama Hücresi
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- EN54-7 Sertifikasına sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2317
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

EK230



Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü

- Foto-elektrik Algılama Hücresi
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- EN54-7 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DK231



Konvansiyonel Isı Dedektörü

- 65°C Sabit Sıcaklık Sensörü ve A Class Çalışma
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Class A1 ve EN54-5 Sertifikasına sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2316
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 77 gr.

DK241



Konvansiyonel Yüksek Isı Dedektörü

- 78°C Sabit Sıcaklık Sensörü ve A Class Çalışma
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- EN54-5 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 77 gr.

DC232



Konvansiyonel Kombine Optik Duman Ve Isı Dedektörü

- Çift Taraflı Işık Yollu 360° Görünür İndikatör
- Foto-Elektrik Algılama Hücresi
- Harici Led İndikatör Çıkışı
- Isı Sensöründe 65°C Sabit Isı Eşiği
- Class A1 ve EN54-5/7 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2916
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 5 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ


TX7130



Işın Tipi Duman Dedektörü

- 1 adet E39-R8 Reflektör İle 10-50 metre algılama aralığı
- 4 adet E39-R8 Reflektör İle 10-100 metre algılama aralığı
- Kullanıcı Dostu Kurulum ve Devreye Alma
- Lazer Işığı ile Kolay Ayar Yapabilme Olanağı
- Üç Ayrı Hassasiyet seviyesi Jumper ile Ayarlama
- Alarm ve Hata Röle Çıkışı
- EN 54-12 Sertifikasına sahip.Sertifika No: 0832-CPR-F1301
- Boyutlar: 19x12,6x9,2 cm.
- Ağırlık: 155 gr.

GS290K

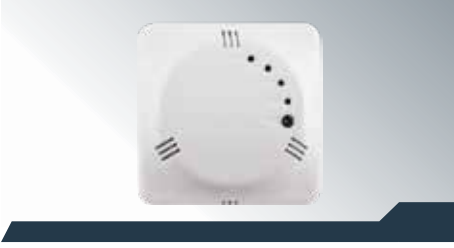

Gaz Dedektörü (Röle Çıkışlı)

- LPG ve Doğalgaz Algılama
- NO ve NC Röle Çıkışlı
- Alarm ve Hata Süpervize Özelliği
- TS EN-50194-1 Sertifikasına Sahip ve GAZMER Onaylı. Sertifika No:042514-TSE-03/01
- Test Butonu ve Işıkyolu İndikasyon
- Boyutlar: 8.8X8.8X4.8 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

CO401K



Karbonmonoksit Dedektörü (Röle Çıkışlı)

- Karbonmonoksit Algılama
- NO ve NC Röle Çıkışlı
- Alarm ve Hata Süpervize Özelliği
- TS EN-50291-1 Standardına Uygun
- Test Butonu ve Işıkyolu İndikasyon
- Boyutlar: 8.8X8.8X4.8 cm.
- Ağırlık: 152 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

CK312



Konvansiyonel Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu

- Mikroişlemci Tabanlı Tasarım
- Led İndikatör
- Anahtar İle Resetlenebilme
- EN54-7 Sertifikasına Sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2918
- Boyutlar: 8.5X8.5X5.5 cm.
- Ağırlık: 150 gr.

BK-01



Buton Koruma Kapağı

- CK312 ile Uyumlu
- Gövdeye Takılan Aparat İle Mühür Takılabilir
- Darbeye Dayanıklı Plastik Materyalden Üretilmiştir
- Boyutlar: 10X9X1.5 cm.
- Ağırlık: 35 gr.

S02



Su Basma Dedektörü

- Akım Limitleme Özelliği
- Yatay, Dikey ve Kablo Uzatması İle Kullanım
- Dahili Buzzer ile Sesli Uyarı
- NO ve NC Kontak Tipi Seçimi
- Işıklı Durum Gösterge Ledi
- Boyutlar: 6X4X2 cm.
- Ağırlık: 35 gr.

PL001




Paralel İhbar Lambası

- Konvansiyonel Dedektörlerle Uyumlu
- Kırmızı Geniş Işık Yüzeyi
- Çap: 8 cm.
- Yükseklik: 1.8 cm.
- Ağırlık: 35 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

SR408

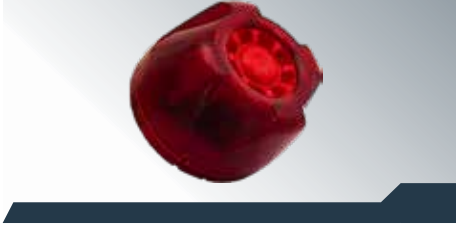

Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni

- 4 Adet Ledli Anime Flaş
- 100 dB Ses Şiddeti
- Şeffaf Kırmızı Plastik Materyalden Üretim
- EN54-3 Sertifikasına sahip. Sertifika No: 0370-CPR-2649
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 8,5 cm.
- Ağırlık: 196 gr.

SR408A



Konvansiyonel Yangın Sireni

- Mat Kırmızı Renk
- 100 dB Ses Şiddeti
- EN54-3 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 6,5 cm.
- Ağırlık: 196 gr.

SR408F



Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni

- 4 Adet Ledli Anime Flaş
- 100 dB Ses Şiddeti
- Şeffaf Kırmızı Plastik Materyalden Üretim
- EN54-3/23 Sertifikasına sahip Sertifika No: 1922-CPR-1303
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 8,5 cm.
- Ağırlık: 196 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ


SR280R



Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni

- 90 dB Ses Şiddeti
- Kırmızı Renk
- EN54-3 Standardına Uygun
- Boyutlar: 9X9X5 cm.
- Ağırlık: 125 gr.

SR280W

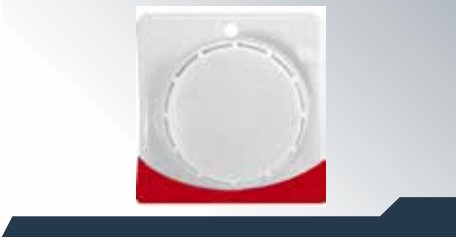

Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni

- 90 dB Ses Şiddeti
- Beyaz Renk
- EN54-3 Standardına Uygun
- Boyutlar: 9X9X5 cm.
- Ağırlık: 125 gr.

S0240R



Dış Mekan Flaşörlü Yangın Sireni

- Dış Mekanlarda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış
- Pozitif, Negatif, Süpervize Siren Hattından Optik İzole Tetikleme
- IP65, 120dB Yüksek ses gücü
- Bataryalı, Horn sürücü
- EN54-3 standardına uygun
- Boyutlar: 30X24X7 cm.
- Ağırlık: 1274 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

DK230R-C



Röleli Kapalı Kontak Optik Duman Dedektörü

- Normalde Kapalı Kontak Röle Çıkışı
- Foto-elektrik Algılama Hücresi
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- EN54-7 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DK230R-O



Röleli Açık Kontak Optik Duman Dedektörü

- Normalde Açık Kontak Röle Çıkışı
- Foto-elektrik Algılama Hücresi
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- EN54-7 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DK231R-C



Röleli Kapalı Kontak Isı Dedektörü

- Normalde Kapalı Kontak Röle Çıkışı
- 65°C Sabit Isı Eşiği
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- A Class Çalışma
- EN54-5 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DK231R-O



Röleli Açık Kontak Isı Dedektörü

- Normalde Kapalı Kontak Röle Çıkışı
- 65°C Sabit Isı Eşiği
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- A Class Çalışma
- EN54-5 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 4.4 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

DC232R-C



Röleli Kapalı Kontak Kombine Dedektör

- Normalde Kapalı Kontak Röle Çıkışı
- Foto-elektrik Algılama Hücresi ve Isı Sensörü
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- A Class Çalışma
- EN54-5/7 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 5 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DC232R-O



Röleli Açık Kontak Kombine Dedektör

- Normalde Kapalı Kontak Röle Çıkışı
- Foto-elektrik Algılama Hücresi ve Isı Sensörü
- Mikroişlemci Tabanlı Hatasız Algılama Algoritması
- On Saniyede bir Yeşil Işık Çakma
- İki Adet Işık Yollu İndikatör
- A Class Çalışma
- EN54-5/7 Standardına Uygun
- Çap: 10 cm.
- Yükseklik: 5 cm.
- Ağırlık: 90 gr.

DD-T



Dedektör Tabanı

- DK ve EK Serisi Dedektör Tabanı
- Çap: 10 cm.
- Ağırlık: 35 gr.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

- Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
- Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
- Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
- Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
- Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
- Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak
- Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
- Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
- Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak

Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşlamak için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

SERTİFİKALARIMIZ

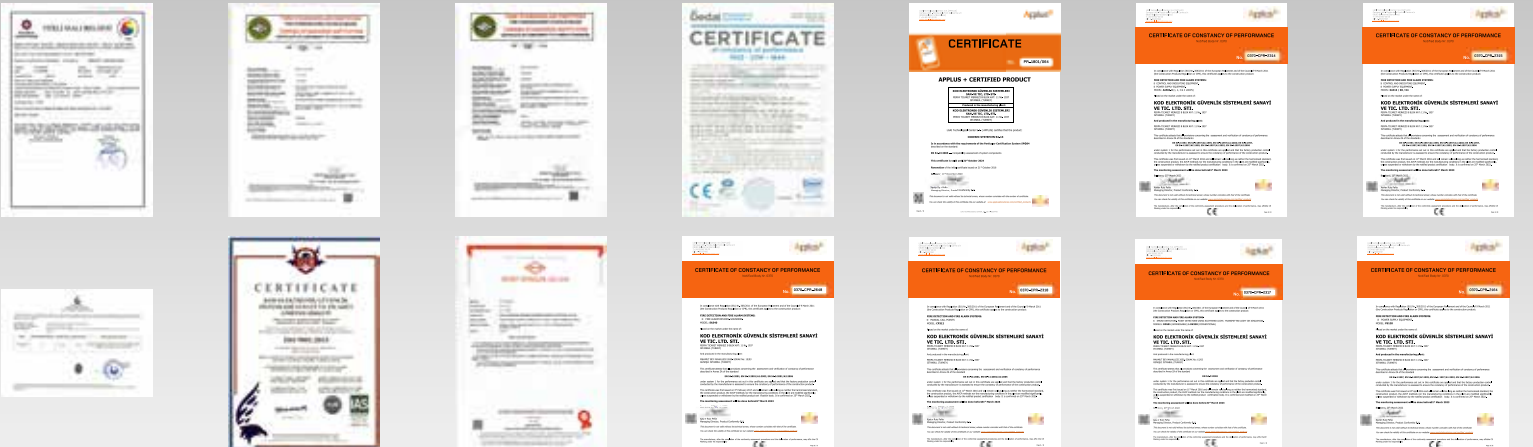



KOD Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No:1937

ŞİŞLİ - İSTANBUL

Tel: +90212 320 95 95

Fax: +90212 320 95 98

www.codesec.com.tr

